



راه اندازی دریافت ماهواره ای

پس از راه اندازی، دریافت ماهواره در زمانی حدود چهار تا بیست ثانیه کامل می شود.

دریافت ماهواره ای به طور معمول در فضای باز و در مکان هایی که در آن دید شفاف به آسمان وجود دارد موفقیت آمیز می باشد. برخی عوامل که بر دریافت ماهواره ای تاثیر گذارند عبارت اند از: ساختمان های بلند، درختان، تداخل الکتریکی و آب و هوا.

- در حالی که پیچ تنظیم در حالت چسبیده به بدنه قرار دارد دکمه ی راست - پایین (A) را به مدت دو ثانیه نگاه داشته و سپس رها نمائید.
- عقربه ی ثانیه شمار به گونه ای خواهد گشت که انتهای آن نمایش دهنده ی نتیجه ی آخرین دریافت سیگنال به مدت دو ثانیه باشد، و سپس روی وضعیت RX قرار می گیرد. دریافت سیگنال در این لحظه شروع می شود.
- ساعت را در حالتی بگریید که از بدنتان فاصله داشته باشد و صفحه ی آن رو به نمایشی بدون مانع و باز از آسمان باشد. بهترین حالت وضعیتی است که صفحه ی ساعت مستقیماً رو به بالا باشد و نسبت به آسمان زاویه نداشته باشد.
- پس از یک عملیات به روز رسانی موفقیت آمیز، عقربه ی ثانیه شمار به طوری می گردد که انتهای آن نشان دهنده ی "OK" باشد.
- در صورت موفقیت آمیز نبودن عملیات به روز رسانی، عقربه ی ثانیه شمار به طوری می گردد که انتهای آن نشان دهنده ی "NO" باشد.
- پس از دو ثانیه پس از نمایش نتایج دریافت سیگنال، عملکرد معمول ساعت از سر گرفته می شود.

- این عمل فرایند دریافت آغازین ماهواره ای را تکمیل می کند.

چک کردن نتایج دریافت ماهواره ای

لازم به ذکر است که نتایج دریافت ماهواره ای به مدت چهل و هشت ساعت پس از آخرین تلاش برای دریافت سیگنال ماهواره در حافظه ذخیره می شود. چنانچه بیش از چهل و هشت ساعت از آخرین تلاش برای دریافت سیگنال ماهواره ای گذشته باشد، نتیجه ی دریافت ماهواره به صورت "NO" به نمایش در خواهد آمد؛ حتی اگر آخرین دریافت موفقیت آمیز بوده باشد.

هنگام چک کردن نتایج دریافت ماهواره ای، انتهای عقربه ی ثانیه شمار به عنوان نشانگر نتایج عمل می نماید.

- در حالی که پیچ تنظیم در حالت چسبیده به بدنه قرار دارد دکمه ی راست - پایین (A) را فشار داده و رها نمائید.

عقربه ی ثانیه شمار شروع به گردش کرده به نحوی که انتهای آن یا روی OK قرار می گیرد که نشان دهنده ی دریافت به روز رسانی موفق بوده و یا روی NO قرار می گیرد که نشان دهنده ی دریافت به روز رسانی ناموفق می باشد.

- دکمه ی راست - پایین (A) را فشار داده و رها نمائید تا به عملکرد نرمال ساعت بازگردید.

دستورالعمل ریست کلی و رفتن به موقعیت صفر

در صورت بروز عملکرد نادرست و غیر نرمال، لازم است یک بار ریست کلی و رفتن به موقعیت صفر انجام شود.

- ابتدا پیچ تنظیم را به میزان دو درجه بیرون بکشید.
- دکمه های راست - پایین (A) و راست - بالا (B) را به طور همزمان به مدت سه تا چهار ثانیه فشار داده و نگاه دارید و سپس رها کنید. عقربه ی دقیقه شمار شروع به گردش کرده و روی موقعیت صفر تعریف شده در حافظه قرار می گیرد؛ عقربه ی ثانیه شمار روی سال کیبسه ی پایه ی ذخیره شده در حافظه قرار گرفته و عقربه ی ۲۴ ساعته، نشانگر عملکرد و تاریخ به نشانه ی انجام موفق ریست کلی شروع به گردش خواهند نمود.
- تا زمانی که نشانگر تاریخ میان ۳۱ و ۱ و نشانگر عملکرد (۹:۰۰) روی صفحه ی

زیرین) یکشنبه (Sunday) را نشان دهد، پیچ تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید.

- دکمه ی راست - پایین (A) را فشار داده و رها نمائید. عقربه ی ساعت شمار به نشانه ی اینکه این عقربه برای قرار گرفتن در تنظیمات موقعیت صفر آماده است به آرامی شروع به حرکت خواهد نمود.
- پیچ تنظیم را جهت تنظیم نمودن عقربه ی ساعت شمار روی ۱۲:۰۰ و عقربه ی ۲۴ ساعته (۳:۰۰) روی صفحه ی زیرین) روی ۲۴ بپیچانید. نکته: نشانگر ۲۴ ساعته و عقربه ی ساعت شمار هماهنگ با یکدیگر حرکت می کنند.
- دکمه ی راست - پایین (A) را فشار داده و رها کنید. عقربه ی دقیقه شمار به نشانه ی اینکه عقربه های دقیقه شمار و ثانیه شمار هم اکنون تنظیم خواهند شد به آرامی شروع به حرکت خواهد نمود.
- پیچ تنظیم را جهت تنظیم نمودن عقربه های دقیقه شمار و ثانیه شمار روی ۱۲:۰۰ بپیچانید.
- پیچ تنظیم را به میزان دو درجه به داخل فشار دهید.
- این کار فرایند ریست کلی و قرار گرفتن در وضعیت صفر را تکمیل می نماید. اکنون می بایست زمان و تقویم را تنظیم نمائید.
- تنظیم زمان و تقویم دائمی**
 - پیچ تنظیم را به میزان یک درجه بیرون بکشید. عقربه ی ثانیه شمار برای نشان دادن شهر/ منطقه ی زمانی که در حال حاضر فعال است شروع به گردش می نماید.
 - در صورت نیاز، برای بردن عقربه ی ثانیه شمار روی شهر/ منطقه ی زمانی نزدیک محل خود پیچ تنظیم را بپیچانید. نشانگر عملکرد (۹:۰۰) روی صفحه ی زیرین) برای نشان دادن تنظیمات کنونی ساعت تابستانی که در حافظه ذخیره شده است شروع به گردش کرده و عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار برای تنظیم زمان تنظیم شده برای شهر/ منطقه ی زمانی انتخاب شده شروع به گردش می نمایند.
 - دکمه ی راست - پایین (A) را برای روشن و خاموش (ON و OFF) کردن ساعت تابستانی همانطور که توسط نشانگر

عملکرد (۹:۰۰ روی صفحه ی زیرین) نمایش داده شده است فشار داده و رها کنید.

پیچ تنظیم را یک درجه ی دیگر به بیرون بکشید. عقربه ی ثانیه شمار شروع به گردش نموده و روی وضعیت ثانیه ی ۳۰ قرار می گیرد و نشانگر عملکرد شروع به گردش کرده و روی روزی از هفته که در حال حاضر در حافظه ذخیره شده است قرار می گیرد.

دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها کنید. عقربه ی ثانیه شمار شروع به گردش کرده و روی ۱۲:۰۰ قرار می گیرد و عقربه ی دقیقه شمار به نشانه ی اینکه دقیقه هم اکنون تنظیم خواهد شد به آرامی شروع به حرکت خواهد نمود.

پیچ تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید تا دقیقه ی کنونی را تنظیم نمایید.

دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها کنید. عقربه ی ساعت شمار به نشانه ی اینکه ساعت هم اکنون تنظیم خواهد شد به آرامی شروع به حرکت خواهد نمود.

پیچ تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید تا ساعت کنونی را تنظیم نمایید. حتما به وضعیت عقربه ی ۲۴ ساعته (۳:۰۰ روی صفحه ی زیرین) توجه نمایند تا مطمئن شوید AM یا PM بودن زمان را به درستی تنظیم کرده اید.


دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها کنید. نشانگر عملکرد (۹:۰۰ روی صفحه ی زیرین) برای نشان دادن عدد روز ماه که هم اکنون تنظیم می شود به عقب و جلو حرکت خواهد کرد.

برای تنظیم عدد روز ماه، پیچ تنظیم را در جهت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید. نکته: نشانگر عملکرد پنج دور کامل برای هر تغییر تاریخ می گردد.

دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها کنید. عقربه ی ثانیه شمار برای نمایش وضعیت سال کیبسه ی کنونی که در حافظه تنظیم شده است شروع به گردش می کند.

پیچ تنظیم را برای تنظیم ماه و سال کیبسه بپیچانید. هر شاخص ساعت نشان دهنده ی عدد ماه سال بوده هر شاخص ساعت و هر

یک از سه شاخص دقیقه ی زیر نشان دهنده ی سال کیبسه می باشد.

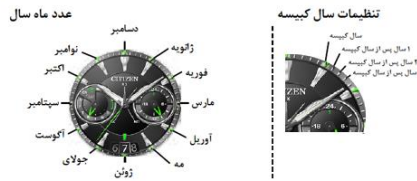

دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها کنید. نشانگر عملکرد (۹:۰۰ روی صفحه ی زیرین) به نشانه ی اینکه روز هفته هم اکنون تنظیم خواهد شد به آرامی شروع به حرکت خواهد نمود.

برای تنظیم روز کنونی هفته، پیچ تنظیم را در جهت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید.

دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها کنید. عقربه ی ثانیه شمار شروع به گردش کرده و روی وضعیت ۱۲:۰۰ قرار می گیرد؛ و عقربه ی دقیقه شمار به نشانه ی اینکه دقیقه هم اکنون تنظیم خواهد شد به آرامی شروع به حرکت خواهد نمود.

برای تصحیح دقایق سپری شده طی تنظیم تقویم و روز هفته، پیچ تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید

پیچ تنظیم را به میزان دو درجه به داخل فشار دهید.

تنظیم ساعت تابستانی

سیگنال زمان ماهواره ای در برگزیده ی اطلاعات لازم برای تنظیم خودکار ساعت تابستانی که ممکن است در منطقه ی شما رعایت شود، نمی باشد. ساعت تابستانی می بایست به صورت دستی برای هر شهر/ منطقه ی زمانی تنظیم گردد.

پیچ تنظیم را یک درجه به بیرون بکشید. عقربه ی ثانیه شمار برای نشان دادن شهر/ منطقه ی زمانی که در حال حاضر فعال است شروع به گردش نموده و نشانگر عملکرد (۹:۰۰ روی صفحه ی زیرین) برای نشان دادن روشن یا خاموش (ON یا OFF) بودن ساعت تابستانی در حال حاضر به حرکت در می آید.

برای روشن یا خاموش کردن ساعت تابستانی دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها نمایید.

در صورت نیاز با پیچاندن پیچ تنظیم روی شهر/ منطقه ی زمانی دیگری رفته و ساعت تابستانی را به نحوی که در گام پیشین توضیح داده شد تنظیم نمایید.

پس از تنظیم ساعت تابستانی برای چند شهر/ منطقه ی زمانی، مطمئن شوید که پیچ تنظیم را چرخانده و تنظیمات را روی شهر/ منطقه ی زمانی نزدیک محل خود قرار داده اید.

پیچ تنظیمات را به میزان یک درجه به داخل فشار دهید.

چک کردن یا تغییر شهر/ منطقه ی زمانی

دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. عقربه ی ثانیه شمار برای نشان دادن شهر/ منطقه ی زمانی انتخاب شده ی کنونی و نشانگر عملکرد (۹:۰۰ روی صفحه ی زیرین) برای نشان دادن تنظیمات کنونی ساعت تابستانی شروع به گردش می نمایند.

برای تغییر شهر/ منطقه ی زمانی، پیچ تنظیم را یک درجه به بیرون بکشید.

برای حرکت دادن عقربه ی ثانیه شمار به منظور نشان دادن یکی از شهرها/ منطقه های زمانی که قصد دارید نمایش داده شود، پیچ تنظیم را بپیچانید. عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار شروع به حرکت کرده و روی زمان تنظیم شده برای شهر/ منطقه ی زمانی انتخابی قرار می گیرند؛ همچنین نشانگر عملکرد (۹:۰۰ روی صفحه ی زیرین) برای نشان دادن تنظیمات کنونی ساعت تابستانی که در حافظه ذخیره شده است شروع به گردش می کند.

در صورت نیاز، برای خاموش یا روشن کردن تنظیمات ساعت تابستانی دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها کنید.

پیچ تنظیم را یک درجه به داخل فشار دهید.

برای اطلاع از دستورالعمل اضافی برای استفاده از Eco-Drive Satellite Wave به راهنمای کاربری کامل یا به بخش پشتیبانی فنی وبسایت ما در آدرس زیر مراجعه نمایید:

www.citizenwatch.com